



Vrij ademen voor mensen met een pollen allergie.


VDF-73

Onze wand ventilator VDF-73 verbetert de kwaliteit van leven en vermindert de stookkosten. Veel mensen lijden aan allergieën en worden gedurende de dag vaak blootgesteld aan de effecten van allergenen. Thuis, moeten de ramen gesloten blijven. Resultaat : de ontoereikende voorziening van zuurstof beïnvloedt het welbehagen en het prestatievermogen.

VDF-73 brengt frisse lucht binnen, zelfs wanneer de ramen gesloten zijn. Het pollen filter maakt het mogelijk mensen met een allergie opnieuw vrij te laten ademen en geeft nieuwe vitaliteit in het huis.

Installatie:

- De montage en de installatie worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf
- Montage op of onder het pleister

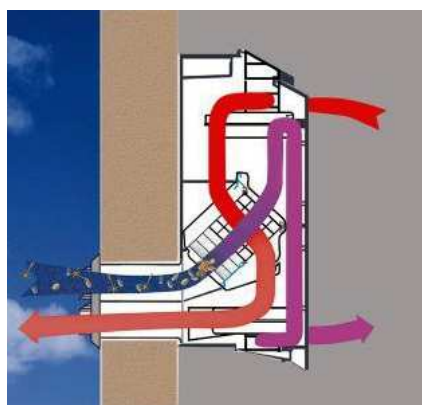

Voordelen van VDF-73:

- Toevoer van verse lucht, ramen gesloten
- Laag geluidsniveau en een uitstekende isolatie geïntegreerd geluid
- Energiebesparing warmterecuperatie tot 73%
- Weergave van de temperatuur, luchtvochtigheid en vervangen van filters
- Gegarandeerd comfort met afstandsbediening en lichtgevend Lcd-scherm
- Instelbare luchtstroom van 10 standen
- Individuele programmeerbare instellingen
- Geïntegreerde afsluitkleppen

De warmtewisselaar:

- Aspiratie van verse en koude buitenlucht
- Evacuatie van vervuilde omgevingslucht
- Begeleiding van de warmtewisselaar: de warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de binnenkomende lucht.
- De toevoer van verse lucht wordt verwarmd door de openingen aan de zijkant, dit voorkomt tocht.

www.hydrothan.com

☎ 00-32-(0)10 84 60 89

☎ 00-32-(0)10 84 59 10

✉ info@hydrothan.be

Zoning Nord
Zénobe Grammelaan 44
B – 1300 WAVER



Technische gegevens	VDF-73
Luchtstroom met ventilator	Stand 1 : 25 m ³ /u Stand 4 : 41 m ³ /u Stand 10 : 70 m ³ /u
Eigen geluid (gebaseerd op DIN 52210)	Stand 1 : 21 dB(A) Stand 4 : 30 dB(A) Stand 10 : 41 dB(A)
Warmterecuperatie percentage	Tot 73%
Filter type	In F7 Out G3
Handmatig sluiten	Ja
Afstandsbediening	Ja
Met thermostatische controle	Ja
Luchtvochtigheid controle	Ja
Hoogte	467 mm
Diepte	178 mm
Breedte	450 mm
Montage plaats	Wand
Elektrische aansluiting CE	230 V
Stroomverbruik	Stand 1 : 8 W Stand 4 : 14 W Stand 10 : 29 W
Kleur	Wit
Aansluitkabel	Kabellengte incl Eurostekker ca 1,2 m Kabelaansluiting onderzijde van de unit